


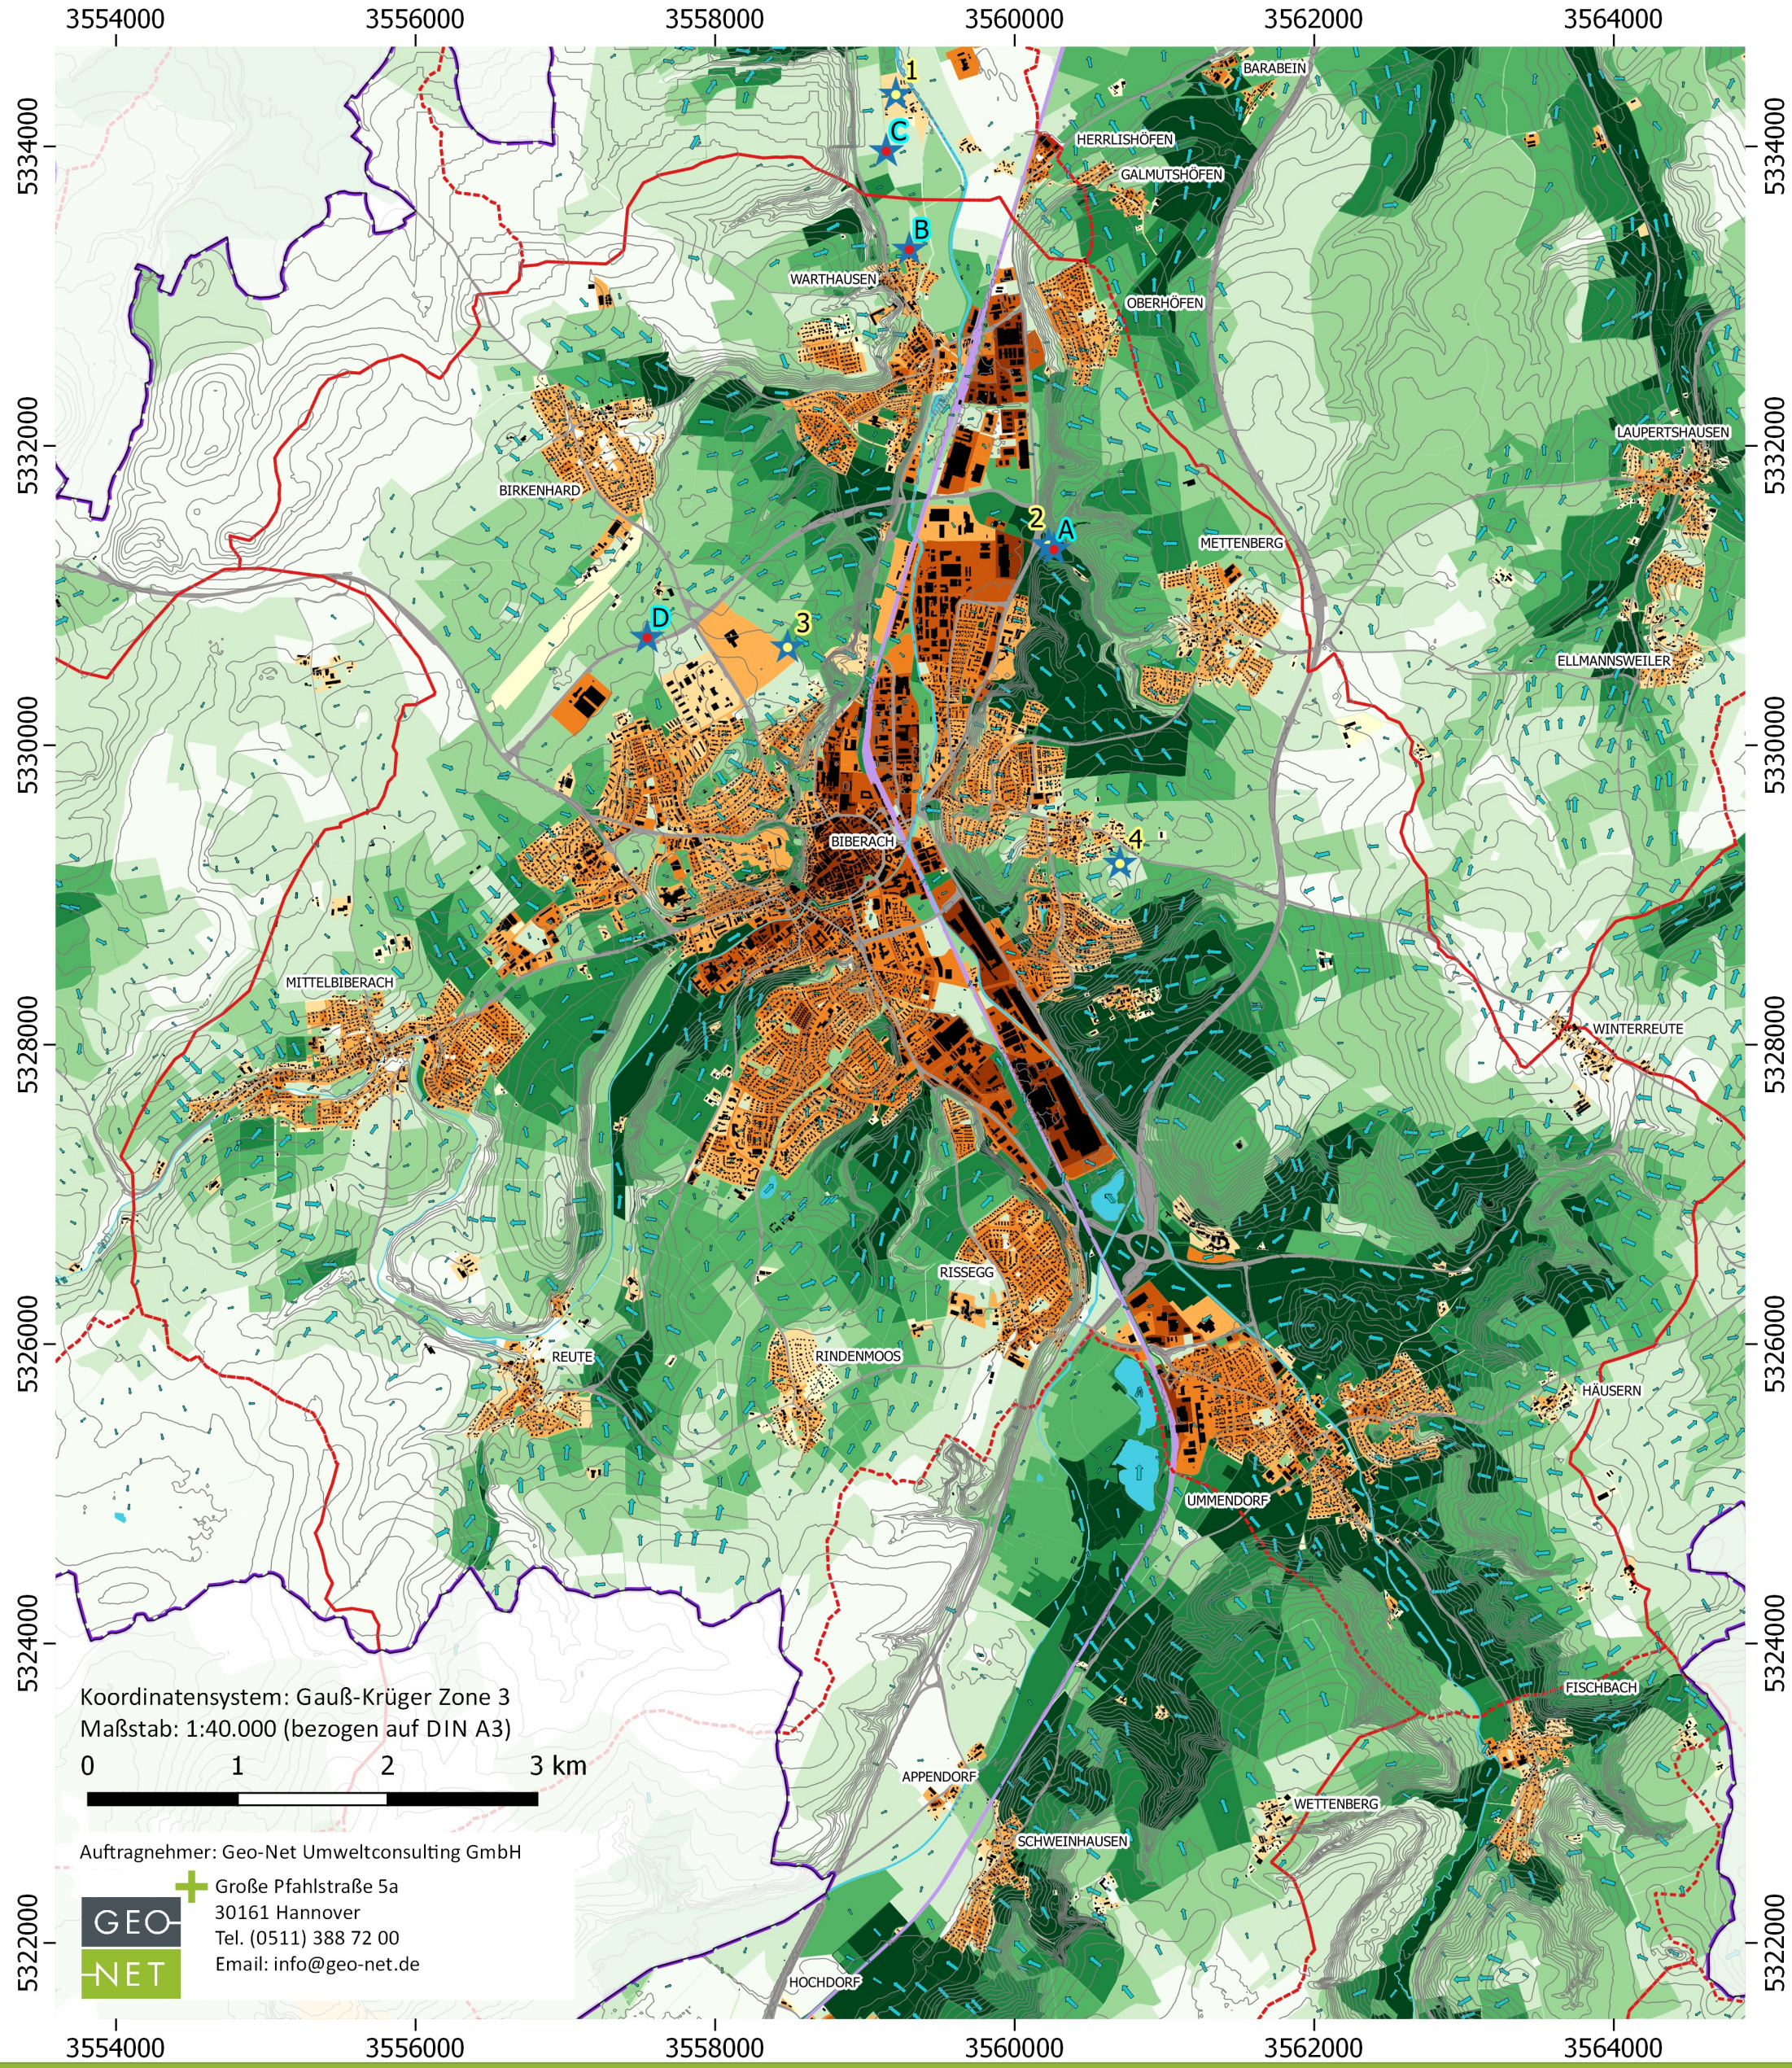

Klimaanalysekarte Verdichtungsraum Biberach

Siedlungsräume

Wärmeineleffekt:
Temperaturabweichung gegenüber
Mittelwert der Freiflächen [Kelvin]

- < 2 K
- > 2 - 3
- > 3 - 4
- > 4 - 5
- > 5 - 6
- > 6

Grün- und Freiflächen

Kaltluftvolumenstrom
pro Rasterzelle [m³/s]

- < 200
- > 200 - 300
- > 300 - 400
- > 400 - 500
- > 500 - 600
- > 600

modelliertes Kaltluftströmungsfeld

Hauptströmungsrichtung, Geschwindigkeit

- > 0.1 - 0.3
- > 0.3 - 0.5
- > 0.5
- Prozessraum
- Vertikalsondierungen 1992
- Messtationen 1991 / 1992

sonstiges

- Verwaltungsgemeinschaft Biberach
- Höhenlinien, Abstand: 5 m
- Straßen
- Wasserflächen
- Gleisfläche
- Gebäude